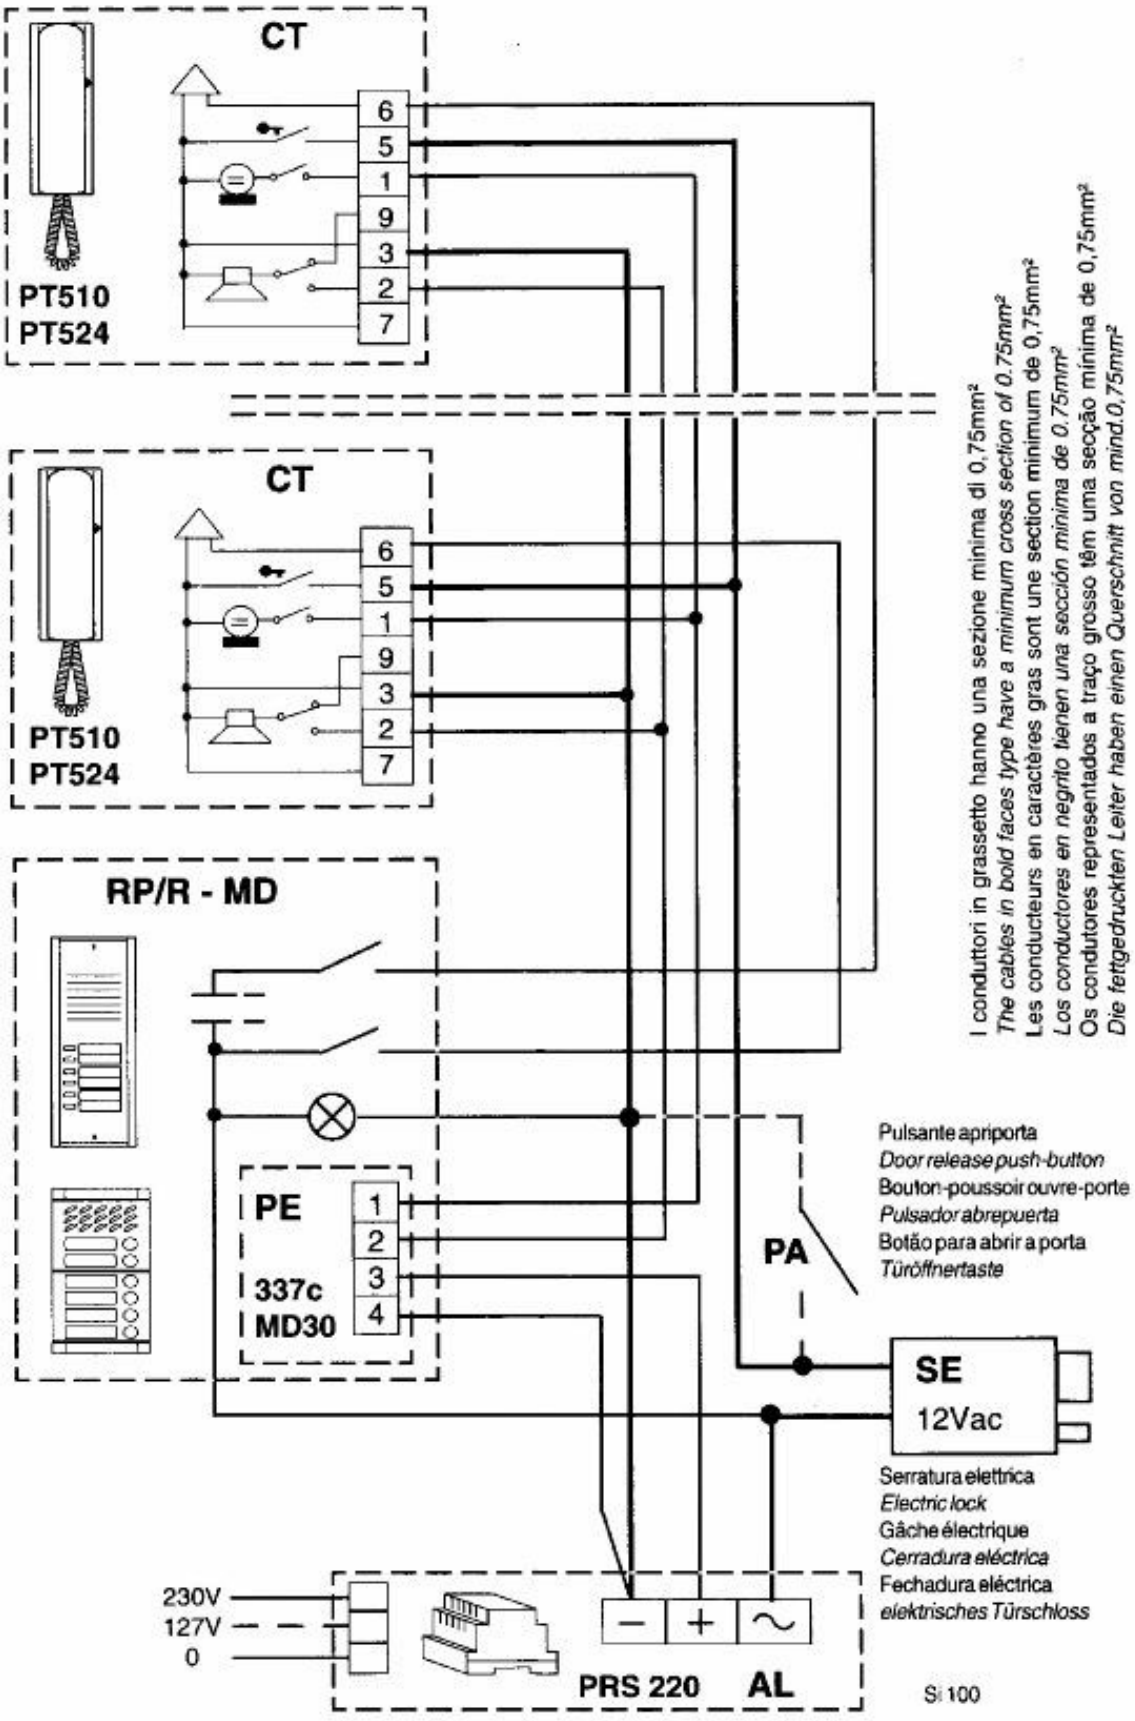
CT
6
5
1
9
3
2
7
PT510
PT524
CT
6
5
1
9
3
2
7
PT510
PT524
RP/R - MD
PE
337c
MD30
1
2
3
4
PA
Pulsante apriporta
Door release push-button
Bouton-poussoir ouvre-porte
Pulsador abrepuerta
Botão para abrir a porta
Türöffnertaste
SE
12Vac
Serratura elettrica
Electric lock
Gâche électrique
Cerradura eléctrica
Fechadura eléctrica
elektrisches Türschloss
230V
127V
0
PRS 220
AL
Si 100
I conduttori in grassetto hanno una sezione minima di 0,75mm²
The cables in bold faces type have a minimum cross section of 0.75mm²
Les conducteurs en caractères gras sont une section minimum de 0,75mm²
Los conductores en negrito tienen una sección mínima de 0.75mm²
Os condutores representados a traço grosso têm uma secção mínima de 0,75mm²
Die fettgedruckten Leiter haben einen Querschnitt von mind.0,75mm²